

BİMETALİK TERMOSTAT

Pano termostatları pano sıcaklığını ayarlanan pano sıcaklığında tutabilmek için kullanılan ısıtıcıları fanları yada pano klimalarını kontrol etmek için kullanılır.

QHT NO : Filtreli fan yada Pano kliması kontrolü için kullanılır. (NO normalde açık kontaklı)


QHT NC : Pano ısıtıcılarının kontrolü için kullanılır. (NC normalde kapalı kontaklı)

- Geniş sıcaklık ayar aralığı.
- Kompakt dizayn.
- Yüksek anahtarlama akımı (10A)
- 35 mm DIN raya kolay montaj.
- Klemensli güvenilir bağlantı.
- Üstün teknoloji bimetalik yapı.
- Yer kazandıran kolay montaj.




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sensör Elemanı : Bimetalik Termostat
- Kontak tipi : Yaylı Kontak.
- Switching Current : 230 VAC 10A
- Case Material : Plastik UL94 V-0
- Koruma Sınıfı : IP 20
- Sertifika : CE
- Montaj : Fit 35mm DIN rail
- Elektrik Bağlantısı : 0,75 - 1.5 mm 2 2 poles terminal.
- Ölçü : 63 x 34 x 42 mm
- Ağırlık : 0.45 gr.

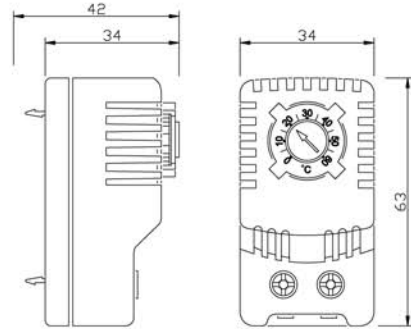

MODEL	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	SENSÖR ELEMANI	KONTAK TİPİ	AKIM	IP	ÖLÇÜ (mm)	MONTAJ	BAĞLANTI
QHT-NO	110-220V	50	Bimetalik Termostat	NO	10A	20	63x34x42	DIN35 RAY	0,75 - 1,5 mm ²
QHT-NC	110-220V	50	Bimetalik Termostat	NC	10A	20	63x34x42	DIN35 RAY	0,75 - 1,5 mm ²

QHT NC : Pano Isıtıcılarının Kontrolü Uygulaması

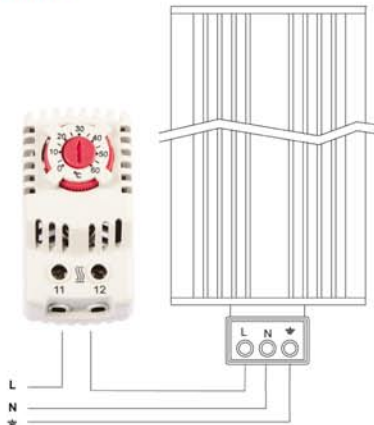

QHT NO : Filtreli Fan ve Pano Kliması Kontrolü uygulaması

